


# Industrial Line

## Datos técnicos

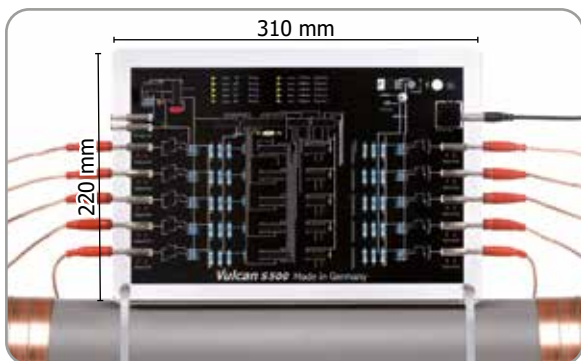

### Vulcan S500

#### Incluido en la entrega

- 1 Unidad electrónica Vulcan S500
- 10 Vulcan banda de impulso
- 1 Fuente de alimentación
- 44 Fijadores de cables
- 1 Folleto de producto
- 1 Tarjeta de garantía

#### Envío mediciones (bruto)

**Sola unidad** 67 x 40 x 49 cm  
21,0 kg

Capacidad (máx.)	800 m <sup>3</sup> /h
Tamaño de la tubería	8" - 20" 200 - 500 mm
Tensión en voltajes	36 Volt
Consumo de energía	3,25 Watt
Banda de impulso	10 x 30 m
Ancho de banda	20 mm
Dimensiones (unidad electrónica)	310/220/50 mm
Área de frecuencia	3-32 kHz
Espacio necesario	4500 mm
Programas	10

#### Fuente de alimentación

In	87-260 Volt 50-60 Hz
Out	36 Volt 600 mA

